



FPPoschner GmbH & Co KG
Anlagentechnik
Tel. 03382-52420-0
Fax. 03382-52420-4
A 8280 Fürstenfeld Grazerstrasse 9



VIBRATION LEVEL LIMITS SWITCH
VIBRATIONS-MESSSONDE
DÉTECTEUR À LAMESSES VIBRANTES
INDICATORE DI LIVELLO A VIBRAZIONE

ILV





Device used for level monitoring in all types of bins and silos. Can be used for all kinds of powders and granular materials that do not tend to form incrustations or deposits.

Gerät zur Füllstandsüberwachung in Silos und Behältern aller Art. Einsetzbar für alle pulverförmigen Medien und Granulate, sofern diese nicht zu Anbackungen und Ablagerungen neigen.

Dispositif utilisé pour le monitoring du niveau dans tous les types de récipients ou silos. Peut être utilisé avec toutes les poudres ou produits granulaires qui n'ont pas de prédisposition à former des croûtes ou des dépôts.

Dispositivo usato per il montaggio del livello in tutti i tipi di contenitori o silo. Può essere usato con tutte le polveri o prodotti granulari che non abbiano una predisposizione a formare croste o depositi.

COMMISSIONING - INBETRIEBNAHME - MISE EN SERVICE - MESSA IN SERVIZIO

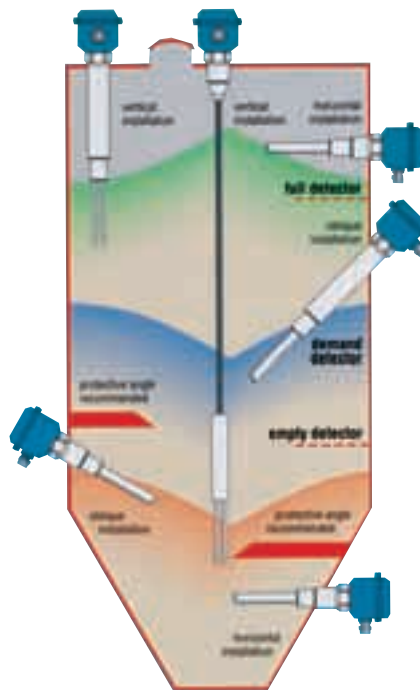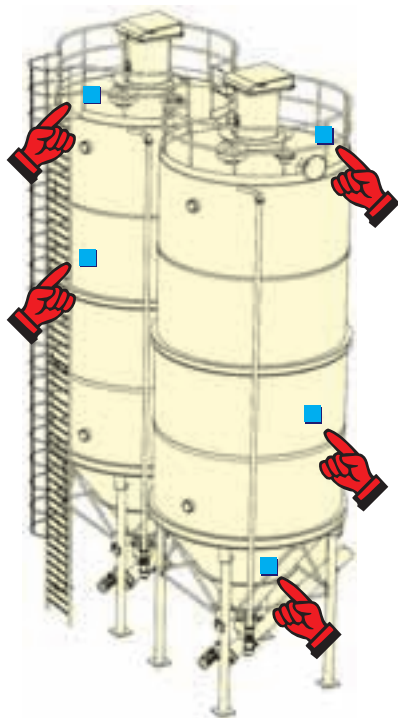

ILV A




Vibration measuring probe series ILV

- suitable for powder and granulate bulk goods
- measuring of very light bulk goods
- measuring as full, demand and empty detector
- certification for use in hazardous areas (dust explosion of flammable dust) zone 10
ILVA – ILVB only
- Extendible up to 4 metres (ILVB) and up to 20 metres (ILVC)

Vibrations-Meßsonde Serie ILV

- für pulverförmige und granuliert Schüttgüter geeignet
- auch leichteste Schüttgüter meßbar
- einsetzbar als Voll-,Bedarfs-, und Leermelder
- Zulassung zum Einsatz in durch brennbare Stäube explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 10
Nur ILVA – ILVB
- Ausziehbar bis auf 4 m (ILVB) bzw. bis 20 m (ILVC)

ILV B



Détecteur à lames vibrantes série ILV

- Pour tous pulvérulents ou granulés
- Convient aussi pour produits très légers
- Détecteur pour tous niveaux (haut ou bas)
- Utilisable en zone 10 (poussières inflammables)
Seulement ILVA – ILVB
- Possibilité d'extension jusqu'à 4 mètres avec ILVB et jusqu'à 20 mètres avec ILVC

ILV C



Indicatore di livello a vibrazione serie ILV

- Per tutti i materiali in polvere e granuli
- Conviene anche per materiali molto leggeri
- Indicatore per tutti i livelli (alti o bassi)
- Idoneo per zona 10 (polveri infiammabili)
Solo ILVA – ILVB
- Possibilità di estensione fino a 4 m (ILVB) e fino a 20 m (ILVC)

N.B.: Rights reserved to modify technical specifications.

N.B.: Angaben ohne Gewähr. Änderungen können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

N.B.: Toutes données portées dans le présent catalogue n'engagent pas le fabricant. Elles peuvent être modifiées à tout moment.

N.B.: Tutti i dati riportati nel presente catalogo non sono impegnativi e possono subire variazioni in qualsiasi momento.

T0.920

03/02



FPPoschner GmbH & Co KG
Anlagentechnik
Tel. 03382-52420-0
Fax. 03382-52420-4
A 8280 Fürstenfeld Grazerstrasse 9