

FPP oschner GmbH & Co KG

Anlagentechnik

Grazerstrasse 9
A-8280 Fürstenfeld

Tel. +43-3382-52420-0
Fax. +43-3382-52420-4

www.fpposchner.at

office@fpposchner.at




Die Verschleißlösung für die Betonindustrie

Rhino Hyde® ist 15 bis 20 mal abriebfester als Stahl.

- Hervorragende Verschleiß- und Schnittfestigkeit
- wesentlich geringere Anhaftung als auf Gummi oder Stahl
- gute Verformbarkeit durch Metallrücken
- schnelle und leichte Reinigung
- geringeres Materialgewicht
- Fertigung nach Zeichnung (Kundenwunsch) möglich
- spezielle Rhino Hyde®- Qualität für die Anwendungen in der Betonindustrie
- leichte Montage
- wesentliche längere Standzeit
- geräuschkämmend

◀ Auskleidung von Beladetrichern, Rüttelrinnen, etc. ...

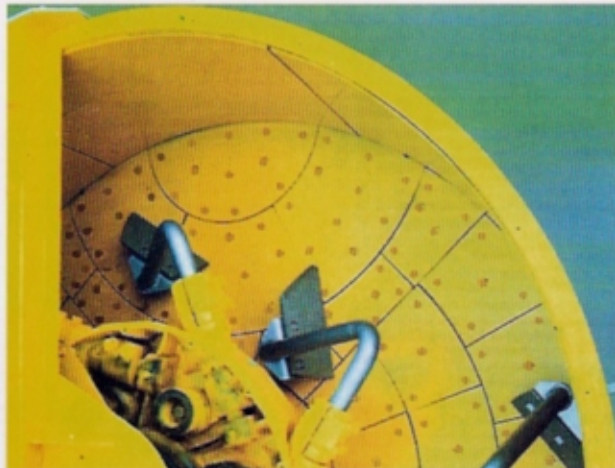

◀ Auskleidung von Mixern




▶ Elevatorenbecher



RHINO HYDE®



Vielseitiges Programm, variabel im Einsatz

Querschnitt einer Rhino Hyde®-Tafel für die Auskleidung eines Mischerbodens mit Segmenten. Hergestellt nach Kundenzeichnung.

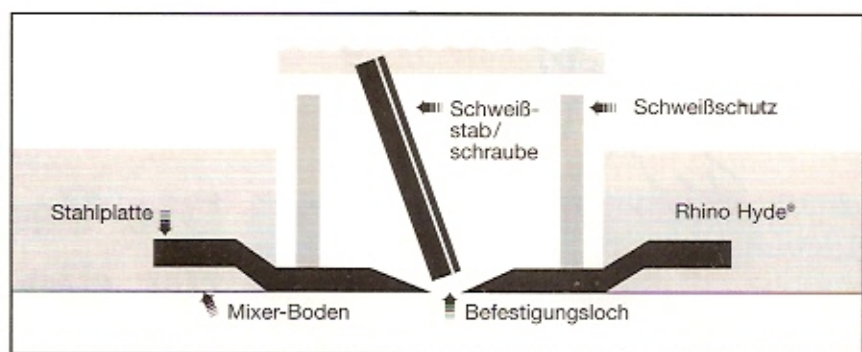

RHINO HYDE® Technische Daten

Härte Shore A 85°
Härte Shore D 30°
Reibungskoeffizient 0,2

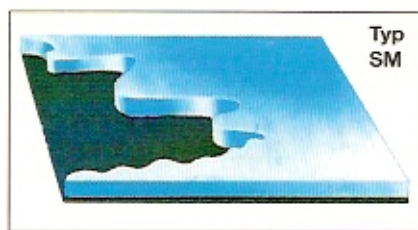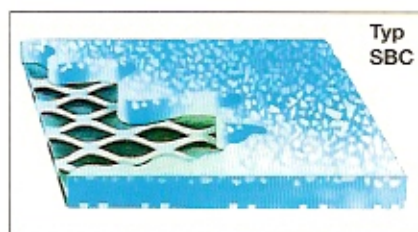

Stärke	Farbe	Abmessungen	Typ	Ausführung
8 mm	grün	3 x 1,2 m	SB 8 HT	Dauer temperaturbelastung 120 °C mit Stahlarmierung*
8 mm	rot	3 x 1,2 m	SB 8	mit Stahlarmierung, speziell für Feucht- und Wasserbereich mit geschlossener Stahlplatte* 100 °C
8 mm	rot	3 x 1,2 m	SM 8	
8 mm	blau	3 x 1,2 m	SB 8	mit Stahlarmierung
8 mm	blau	3 x 1,2 m	SM 8	mit geschlossener Stahlplatte* 80 °C
8 mm	gelb	3 x 1,2 m	SB 8	mit Stahlarmierung* 80 °C
8 mm	blau	3 x 1,2 m	SBC 8	mit Stahlarmierung und Keramikkörnern** 80 °C
12,5 mm	blau	3 x 1,2 m	SB 12,5	mit Stahlarmierung* 80 °C
12,5 mm	blau	3 x 1,2 m	SM 12,5	mit geschlossener Stahlplatte* 80 °C
20 mm	blau	3 x 1,2 m	SB 20	mit Stahlarmierung* 80 °C
20 mm	gelb	3 x 1,2 m	IRSB 20	mit Stahlarmierung* 80 °C hohe Schlagfestigkeit

Platten mit anderer Spezifikation auf Wunsch.

* Geschwindigkeit bis ca. 20 m/sec.

** Geschwindigkeit bis ca. 25 m/sec.

Rhinox eignet sich als Reparaturmaterial hervorragend für Bögen, Rutschen, Rinnen, Winkelstücke, Ventilatorengehäuse, Schlammumpen, Abscheidern, Rohrmagneten etc.

Zweikomponentenauskleidungsmaterial mit hochabriebfester Keramikkörnung.
Lieferbar: in Dosen 2,25 kg / 2 Komponenten
a) 1,50 kg
b) 0,75 kg

FPPoschner GmbH & Co KG
Anlagentechnik
Tel. 03382-52420-0
Fax. 03382-52420-4
A 8280 Fürstenfeld Grazerstrasse 9