

ALU-Druckgusskupplung Typ DVK 6



- **optimales Preis- Leistungsverhältnis**
- montagefreundliche Ausführung
- zwei massive Alu-Spannbacken doppelt arretiert, in geschlossenem Zustand
- im Innenbereich absolut runde Ausführung, keine Spalte, **keine überlappenden Blecheinlagen**
- keine scharfen Kanten
- **optisch ansprechende Ausführung**
- **hochdruckfeste Ausführung bis 6 bar druckstoßfest**
- **vakuumfest bis 5000 mm WS**
- geringe Transportkosten
- Baulänge: 100 mm **oder** 150 mm - oder länger
- Werkstoff: AlMgSi 0,5 F22
- leicht demontierbar, nach dem Lösen der **Sperrzahnschrauben** - selbst öffnend
- **Durchmesser: 38,0 / 40,0 / 45,0 / 50,0 / 54,0 / 60,3 / 65,0 und 70,0 mm**

Dichtung:

- schwarze Naturgummidichtung temperaturbeständig von -30°C bis +60°C
- oder mit weißer Nitrildichtung temperaturbeständig von -30°C bis +110°C
- **Gebrauchsmuster geschützt**
- **TÜV-geprüft**

Sonderausführungen:

- **eloxierte** Ausführung z.B. für den Außen- oder für den Innenbereich mit sehr aggressiver Luft, wenn gewünscht, mit Edelstahlschrauben und -muttern
- **Verschlusskappen** für Alu-Druckgusskupplung, z.B. für Reinräume oder Lebensmittelindustrie

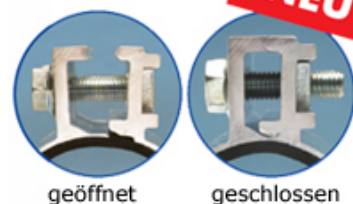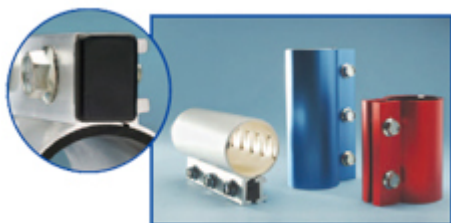

FPPoschner GmbH & Co KG

Anlagentechnik

Tel. 03382-52420-0

Fax. 03382-52420-4

A 8280 Fürstenfeld Grazerstrasse 9